

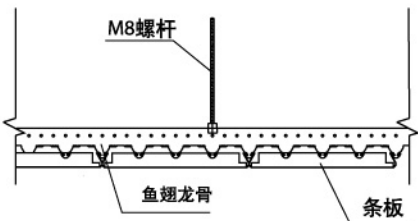


安装布置图

条板系统吊装图

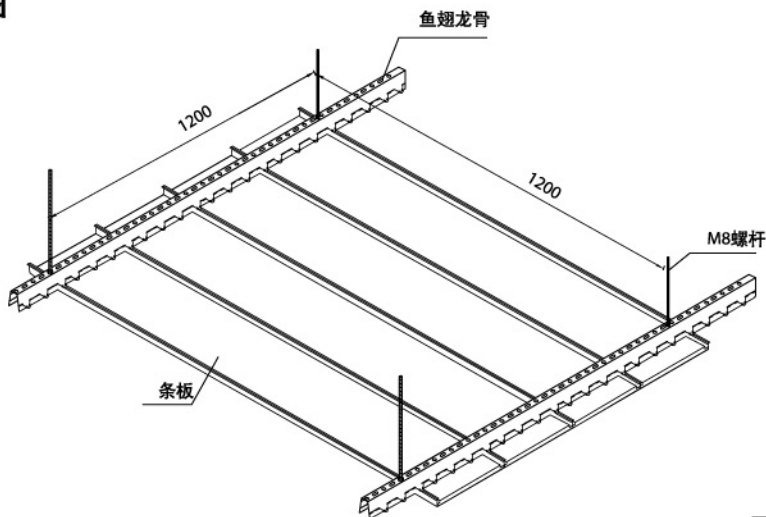

产品类型

材质	颜色	产品尺寸(毫米)	厚度(毫米)	孔的规格	孔径(毫米)	开孔率	吸音纸
热镀锌钢	全球白	面宽300-600毫米, 长度1200-6000毫米	0.50	无	无	无	无
热镀锌钢	全球白	面宽300-600毫米, 长度1200-6000毫米	0.50	标准孔	2.5	16%	有
热镀锌钢	全球白	面宽300-600毫米, 长度1200-6000毫米	0.50	微孔	1.5	22%	有
热镀锌钢	全球白	面宽300-600毫米, 长度1200-6000毫米	0.50	超微孔	0.7	1.5%	有
优质铝合金	全球白	面宽300-600毫米, 长度1200-6000毫米	0.70	无	无	无	无
优质铝合金	全球白	面宽300-600毫米, 长度1200-6000毫米	0.70	标准孔	2.5	16%	有
优质铝合金	全球白	面宽300-600毫米, 长度1200-6000毫米	0.70	微孔	1.5	22%	有
优质铝合金	全球白	面宽300-600毫米, 长度1200-6000毫米	0.70	超微孔	0.7	1.5%	有
热镀锌钢	全球白	面宽300-600毫米, 长度1200-6000毫米	0.50	无	无	无	无
热镀锌钢	全球白	面宽300-600毫米, 长度1200-6000毫米	0.50	标准孔	2.5	16%	有
热镀锌钢	全球白	面宽300-600毫米, 长度1200-6000毫米	0.50	微孔	1.5	22%	有
热镀锌钢	全球白	面宽300-600毫米, 长度1200-6000毫米	0.50	超微孔	0.7	1.5%	有
优质铝合金	全球白	面宽300-600毫米, 长度1200-6000毫米	0.70	无	无	无	无
优质铝合金	全球白	面宽300-600毫米, 长度1200-6000毫米	0.70	标准孔	2.5	16%	有
优质铝合金	全球白	面宽300-600毫米, 长度1200-6000毫米	0.70	微孔	1.5	22%	有
优质铝合金	全球白	面宽300-600毫米, 长度1200-6000毫米	0.70	超微孔	0.7	1.5%	有
热镀锌钢	全球白	面宽300-600毫米, 长度1200-6000毫米	0.50	无	无	无	无
热镀锌钢	全球白	面宽300-600毫米, 长度1200-6000毫米	0.50	标准孔	2.5	16%	有
热镀锌钢	全球白	面宽300-600毫米, 长度1200-6000毫米	0.50	微孔	1.5	22%	有
热镀锌钢	全球白	面宽300-600毫米, 长度1200-6000毫米	0.50	超微孔	0.7	1.5%	有
优质铝合金	全球白	面宽300-600毫米, 长度1200-6000毫米	0.70	无	无	无	无
优质铝合金	全球白	面宽300-600毫米, 长度1200-6000毫米	0.70	标准孔	2.5	16%	有
优质铝合金	全球白	面宽300-600毫米, 长度1200-6000毫米	0.70	微孔	1.5	22%	有
优质铝合金	全球白	面宽300-600毫米, 长度1200-6000毫米	0.70	超微孔	0.7	1.5%	有

* 按客户需求可提供不同尺寸, 孔径及颜色