



K2C2条形板龙骨配件

可开启式K2C2龙骨系统

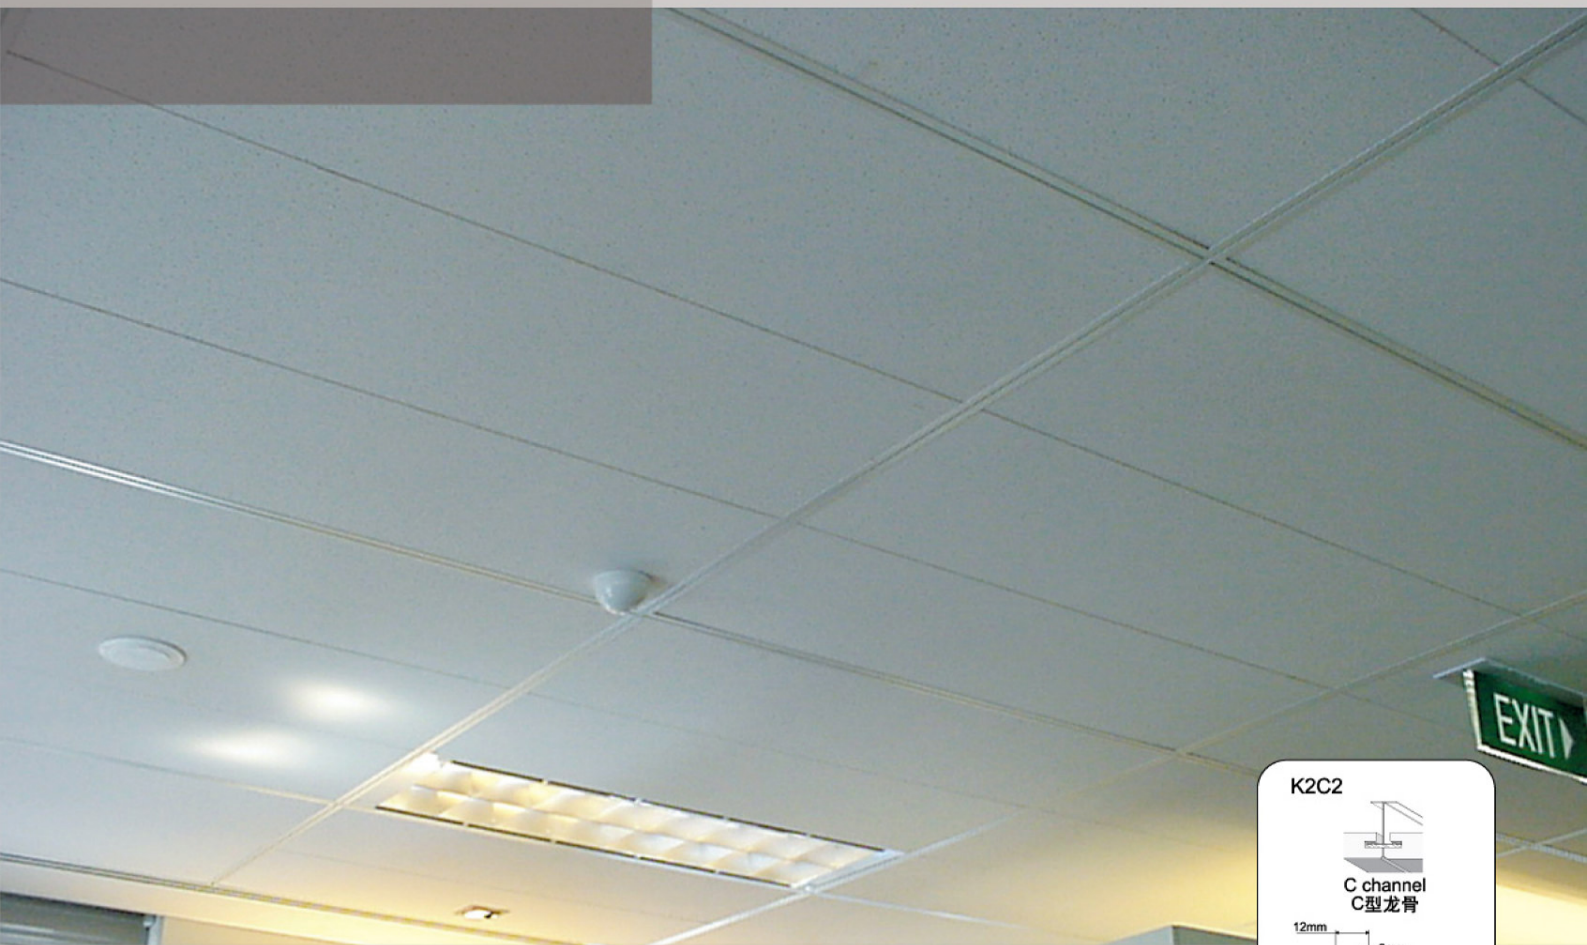

配套龙骨及配件选用表

条板长度	产品描述	产品代码	长x宽x高	支/箱
1200	2000型尖峰顶端主龙骨	BP734042	3600X24X43	20
	暗架C型副龙骨	BP743054C	1200x11x35	30
	稳定杆	BP7431	1200x22x22	30
1500	2000型尖峰顶端主龙骨	BP734042	3600X24X43	20
	暗架C型副龙骨	BP743654C	1500x11x35	30
	稳定杆	BP7436	1500x22x22	30
1800	50mm铝合金主龙骨	BP4740092S34	3600X32X50	20
	暗架C型副龙骨	BP743494C	1800X11X50	30
	C型龙骨搭配件	BPGM1220	20x20x5	100
	带接头暗架C型副龙骨	BP743494CT	1800X11X50	30
2100	50mm铝合金主龙骨	BP4740092S34	3600X32X50	20
	暗架C型副龙骨	BP747394C	2100X11X50	30
	C型龙骨搭配件	BPGM1220	20x20x5	100
	带接头暗架C型副龙骨	BP747394CT	2100X11X50	30
2400	50mm铝合金主龙骨	BP4740092S34	3600X32X50	20
	暗架C型副龙骨	BP747094C	2400X11X50	30
	C型龙骨搭配件	BPGM1220	20x20x5	100
	带接头暗架C型副龙骨	BP747094CT	2400X11X35	30
走道	铝合金边龙骨	BP784008A	3600X21x8x10x19	30

注意:

- 1.吊筋: 当条板长度大于2100mm时, 由公司技术部门视具体情况决定C型副龙骨是否需要增加吊筋。
- 2.所有其他装置: 如灯具、风口、空调等均必须独立悬吊。